




GSE-06 吸脂器

■ GSE-06 吸脂器

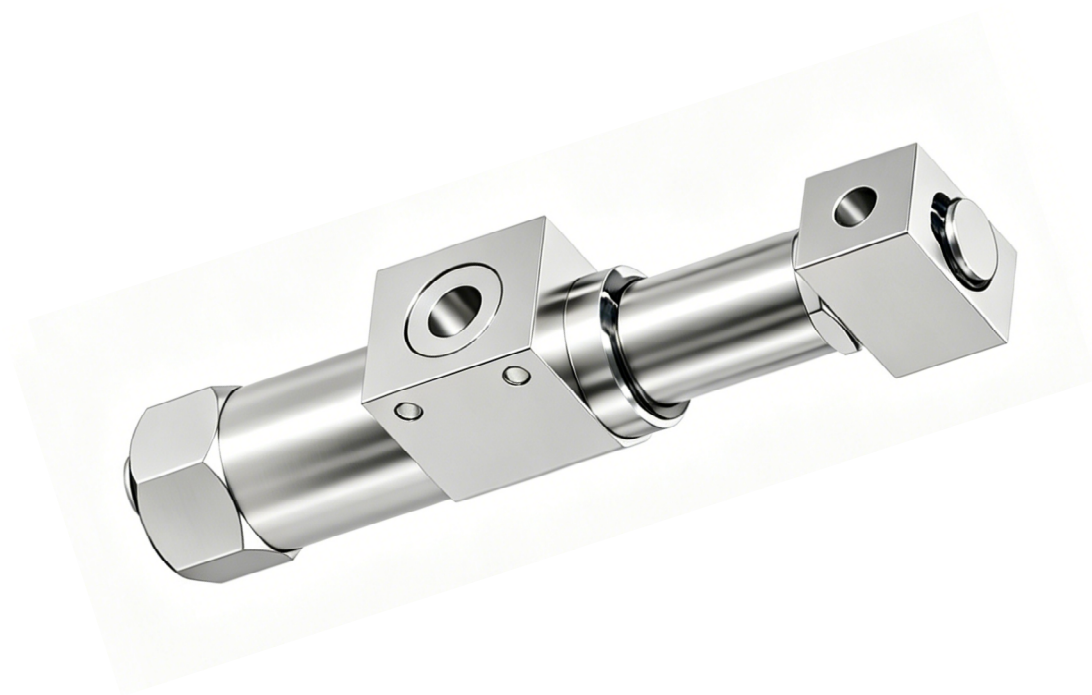

◇ 产品描述

GSE-06 吸脂器专为排出轴承废脂设计。产品采用纯液压驱动原理，可集成配套 LUBE[™] 双线润滑系统或 LUBE[™] 单线润滑系统，无需额外配置独立辅助液压系统。

该吸脂器抽吸力度大、通流能力强，对废脂内所含杂质具备良好适应性。广泛应用于风电等行业。

◇ 技术参数

订货号	26-1X01-001
吸脂量	0.6 ml/cycle
最小工作压力	80 bar
最大工作压力	300 bar
液压口	M10x1
吸脂口	G 1/4
排脂口	M10x1

◇ 产品特点

1. 纯液压驱动结构。
2. 可接入现有润滑系统。
3. 抽吸力大、通流能力强。
4. 对废脂中的杂质具备良好适应性。

■ GSE-06 吸脂器外形尺寸

