



电气元件

■ 柱塞探测器


◇ 适用产品：PFM/PFMS/PFG/PFB 递进分配器和 XV-250 换向阀

1. 技术参数




订货号	71-1001-005
探测距离	0 - 4mm
安装螺纹	M12x1
电气接口	M12x1
连接型式	PNP NO
工作电压	10 ~ 30VDC
功能指示	黄色 LED
工作温度	-25°C ~ +70°C
本体材质	黄铜镀镍
防护等级	IP 67

2. 外形尺寸

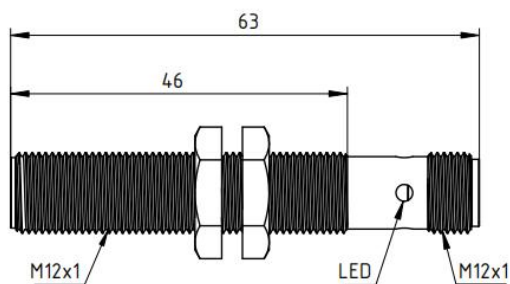

3. 电气接线

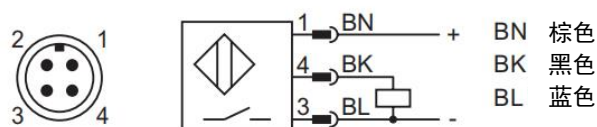

■ 压力开关

1. 技术参数 71-1002-008




订货号	71-1002-008
压力调节范围	0 ~ 400 bar
安装螺纹	G 1/4
电气接口	M12x1
连接型式	PNP NO
工作电压	12 ~ 30VDC
信号输出	1 个数字量输出
状态显示	数显屏
工作温度	-20°C ~ +80°C
本体材质	不锈钢
防护等级	IP 56

1. 技术参数 71-1002-009




订货号	71-1002-009
压力调节范围	0 ~ 400 bar
安装螺纹	G 1/4
电气接口	M12x1
连接型式	PNP NO
工作电压	12 ~ 30VDC
信号输出	1 个数字量输出
状态显示	数显屏
工作温度	-20°C ~ +85°C
本体材质	不锈钢
防护等级	IP 67


2. 外形尺寸 71-1002-008

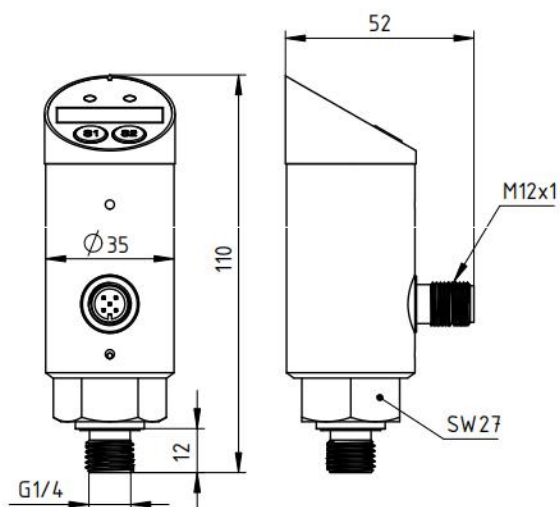

2. 外形尺寸 71-1002-009

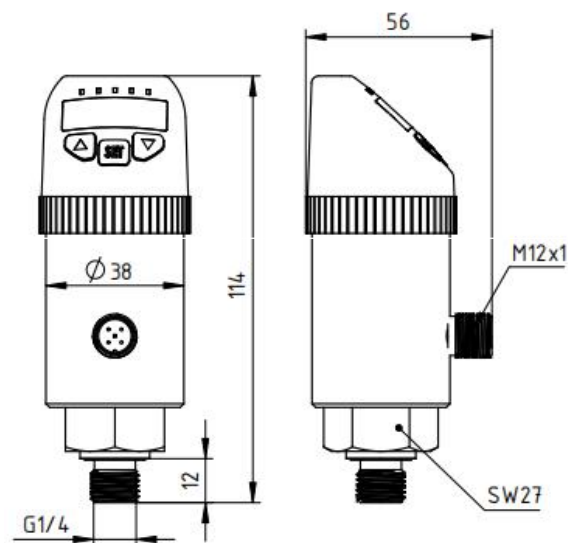

3. 电气接线 71-1002-008

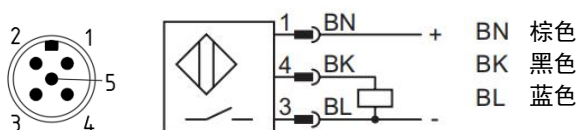

3. 电气接线 71-1002-009

